

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ



☎ **8 (473) 200-93-57**

✉ **sale@agrosplus.ru**

DOGMA-160

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР «DOGMA-160»

Предназначен для предварительной, первичной и вторичной очистки семян колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетками, с целью лучшего сохранения зерна и семян, подготовки их к сушке и повышения эффективности последующей очистки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ДЛИНА - 4200

ШИРИНА - 3160

(БЕЗ ЦИКЛОНОВ, ВОЗДУХОВОДОВ
И ВЕНТИЛЯТОРА)

ВЫСОТА - 3500



www.agrosplus.ru

конвейерка.рф

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ

AGROSTROY



СЕПАРАТОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

DOGMA-160

(С ОДИМ КОМПЛЕКТОМ РЕШЕТ В МАШИНЕ)

цена с НДС 20%, руб.

4 562 250



СИСТЕМА АСПИРАЦИИ

цена с НДС 20%, руб.

870 000



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

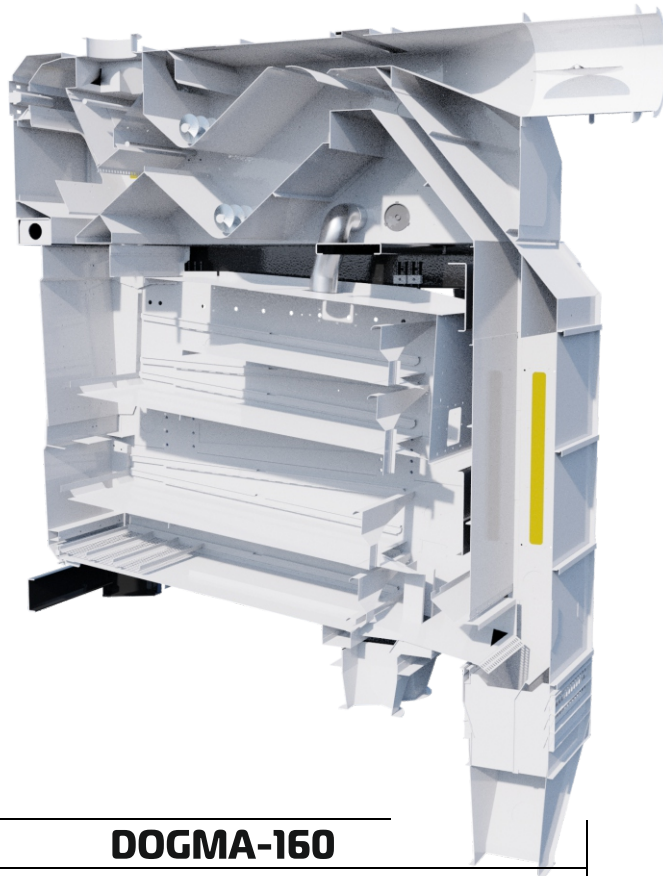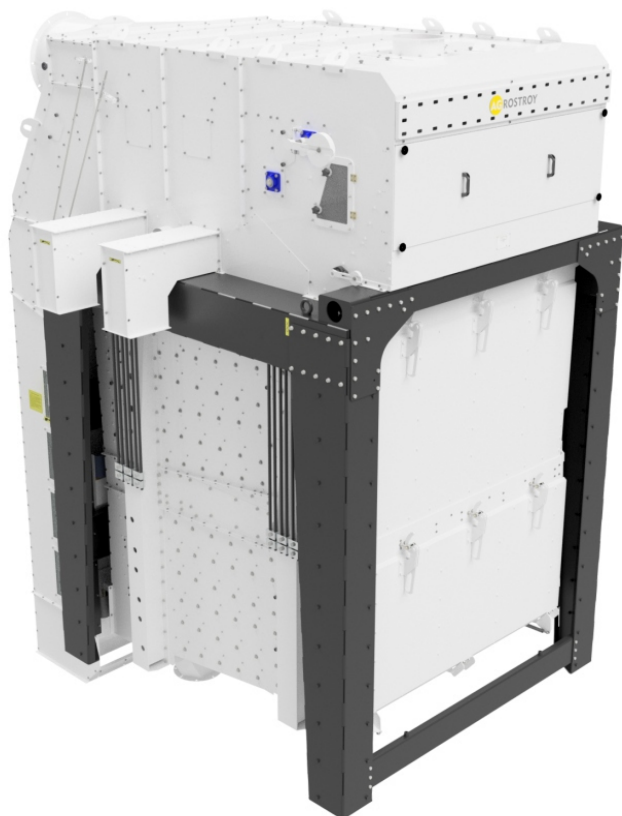


Наименование (модель)	DOGMA-160
Тип	стационарный
Привод	электрический
Вид потребляемой энергии	переменный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц
Суммарная установленная мощность (без вентилятора системы аспирации), кВт, не более	3,82
в том числе:	
- привод блока станков	3,0
- привод шнеков и приемной камеры	0,75
- освещение	2×0,036
Габаритные размеры в рабочем по- ложении, мм, не более:	
- длина	4200
- ширина	3160
- высота	3500
Масса с комплектом рабочих органов для выполнения основной техноло- гической операции (без вентилятора и системы аспирации), кг, не более	7200

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оперативная трудоемкость досборки и монтажа на месте применения, чел-ч, не более	16
Количество обслуживающего персонала, чел.	1*
Номинальная производительность за 1 час основного времени т/ч, не менее: - на предварительной очистке зернового вороха пшеницы с натурой не ниже 740 г/л, при влажности исходного материала до 18%, с содержанием сорной примеси до 10%, в том числе соломистой примеси до 1% - на первичной очистке зерна пшеницы с натурой не ниже 760 г/л, при влажности исходного материала до 16%, с содержанием примесей до 10%, в том числе сорной до 3%	160** 80**

Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не более:	15600
- для очистки зерна и подобных продуктов	15600
- для очистки солода	11400
Количество аспирационных систем, шт.	2
Количество решётных станов, шт.	1
Амплитуда колебания решетных станов, мм	30±5
Угол наклона решет, град. - верхнего стана (приемного) - нижнего стана (основного)	3±1 7±1
Частота колебаний решётных станов, кол/мин (Гц)	290...300 (4,8...5,0)
Размеры решетного полотна, мм - длина - ширина	974+1 1983-3
Количество секций решёт, шт. - верхнего стана (приемного) - нижнего стана (основного)	16 8 8
Количество ярусов решет в решетных станах, шт. - верхнего стана (приемного) - нижнего стана (основного)	8 4 4
Суммарная площадь решетных поверхностей, м², не более - верхнего стана (приемного) - нижнего стана (основного)	32 16 16

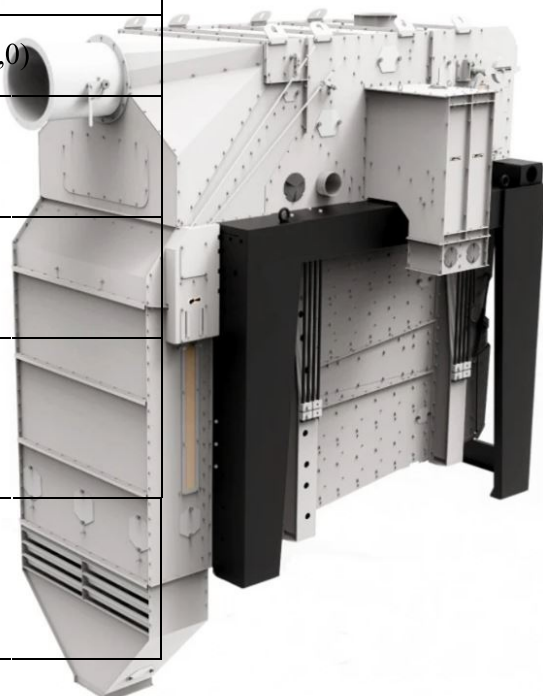

Принцип действия машины основан на выделении примесей и дефектов по парусности воздушным потоком, отводимого от заслонки системы

аспирации и по размерам (толщине и ширине) решетными полотнами, установленными в блоке станов.


При этом материал, разделяется на 4-е фракции:

- крупные и солоmistые примеси;
- легкие примеси (аспирационные отходы);
- мелкие примеси и 2-й сорт (фураж);
- чистое зерно



- 1 – вход продукта
- 2 – разгрузочные шнеки (отходы)
- 3 – подключение к аспирации
- 4 – воздушная колонка
- 5 – блок станов
- 6 – распределитель зерна
- 7 – система аспирации
- 8 – вибрирующий распределительный клапан

- А – 1-й сорт (чистый продукт)
- В – 2-й сорт (мелкие примеси, фураж)
- С – крупные и солоmistые примеси

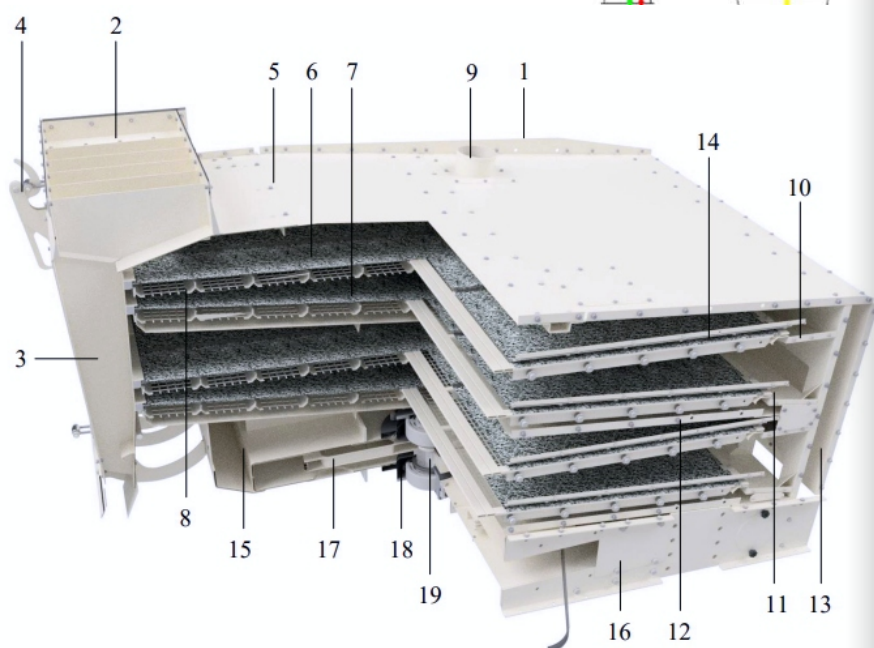





☎ 8 (473) 200-93-57
✉ sale@agrosplus.ru

AGROSTROY

• производитель элеваторного оборудования
и техники для сельского хозяйства

• проектирование • монтаж • сервисное обслуживание

... от рассвета и до заката - под надежной защитой
с «АГРОСТРОЙ»

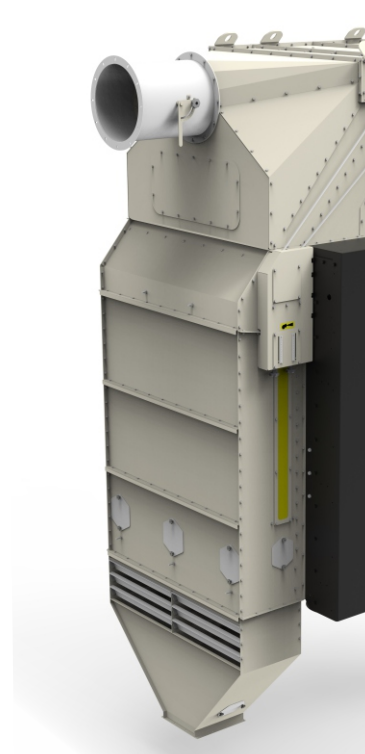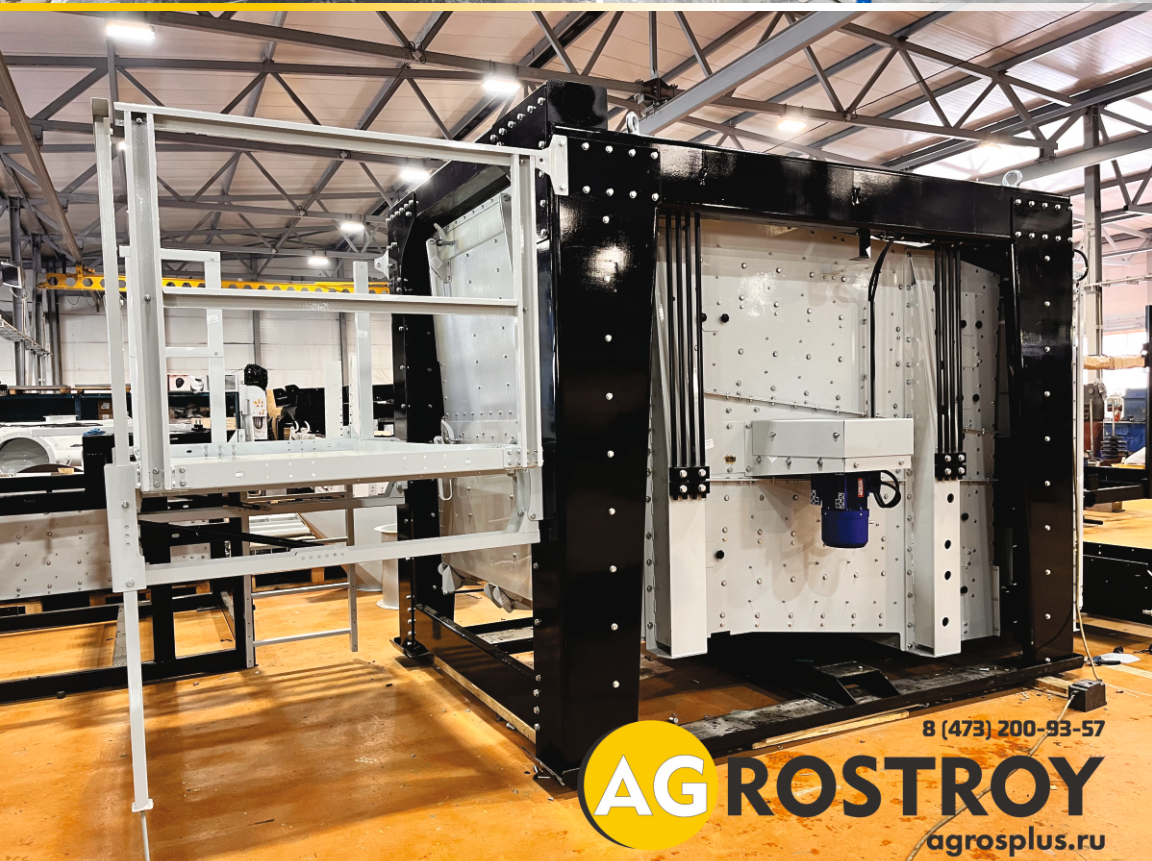

ЧТО ЕЩЕ МЫ СКРЫВАЕМ

