

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ

AGROSTROY

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОРОХА
САМОПЕРЕДВИЖНОЙ

ОВС-25



www.agroplus.ru



конвейерка.рф

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ

AGROSTROY



Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 предназначен для предварительной и первичной очистки поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника от примесей на открытых токах.

комплектация

скребковый питатель и транспортер; приемная **камера**
центробежный вентилятор; комплект станков;
отгрузочный транспортер;
щеточный механизм очистки (на базе контрпривода);
механизм хода (скорость задается частотным преобразователем;
привод — редуктор Bonfiglioli; разъединительные муфты).




ОЧИСТИТЕЛЬ ВОРОХА САМОПЕРЕДВИЖНОЙ

ОВС-25

цена с НДС 20%, руб.

1 032 480

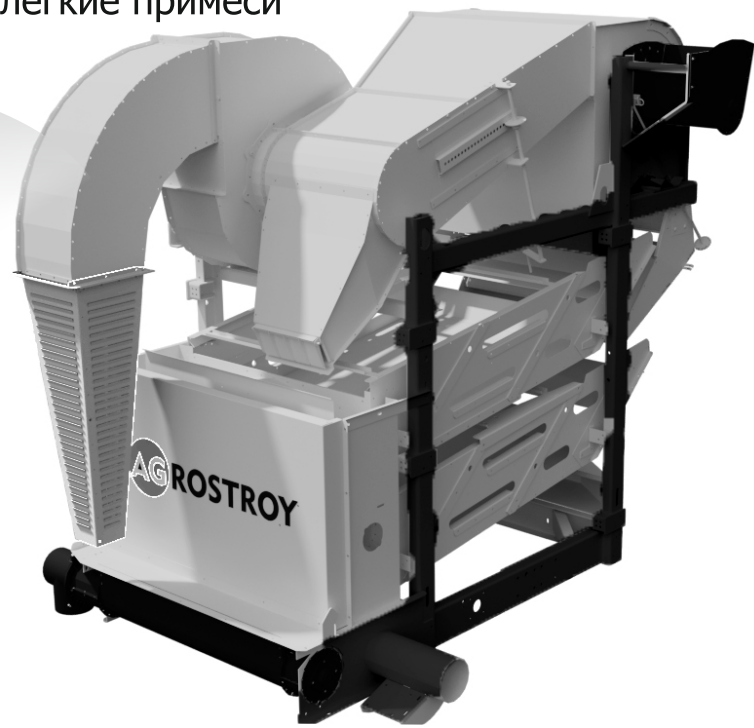



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суммарная установленная мощность, кВт, не более	9,5
Габаритные размеры, мм, не более:	
а) рабочее положение	
- длина	5100
- ширина	6200
- высота	3300
б) транспортное положение (без питателей и пневмотранспортера)	
- длина	4650
- ширина	2150
- высота	2720
Масса, кг, не более:	
- с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений	1840
- с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции	1725
Номинальная производительность за 1 час основного времени на пшенице, т, не менее:	
- предварительная очистка при влажности зерна до 20% и натурой не менее 740 г/л с содержанием сорной примеси до 5 %, в том числе солоистой примеси до 0,5 %	25*
- первичная очистка при влажности зерна до 18% и натурой не менее 750 г/л с содержанием зерновой примеси до 5 % и сорной - до 3 %	12*
Удельный расход электроэнергии на очистке пшеницы, кВт.ч/т, не более:	
- предварительная очистка	0,35
- первичная очистка	0,75
Подсор зерна и отходов	не допускается
Количество, шт.:	
- решетных станов	2
- решет, установленных в очистителе	8
- щеток для очистки решет	24
- скребков загрузочного транспортера	28
- скребков отгрузочного транспортера	28
- питателей	2
Частота вращения, об/мин:	
- крыльчатки вентилятора	1180+10
- вала загрузочного транспортера	360±5
- вала отгрузочного транспортера	360±5

решетный стан

количество
[шт/мм]

общая площадь
[м²]

8 (790 x 990)

6,26



ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ

AG ROSTROY

☎ 8 (473) 200-93-57

✉ sale@agrosplus.ru

