

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ

AGROSTROY

☎ 8 (473) 200-93-57

✉ sale@agrosplus.ru

SKILL-40

предназначен для предварительной, первичной и вторичной очистки зерна и семян зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых, масличных культур, семян трав от легких, крупных и мелких примесей.

Для **ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ** поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха вышеуказанных культур от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделяемых воздушным потоком, с влажностью поступающего вороха до 20% и содержанием примесей до 10%.

Для **ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ** вышеуказанных культур от легких, крупных и мелких сорной и зерновой примесей, отделяемых воздушным потоком и решетками, с влажностью поступающего вороха до 18% и содержанием примесей до 10%, с целью доведения содержания примесей в заготавливаемом зерне до базисных кондиций.

Для **ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ** вышеуказанных культур от отходов, отделяемых воздушным потоком и решетками, с влажностью поступающего вороха до 13% и содержанием примесей до 3%.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

(В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ, НЕ БОЛЕЕ):

ДЛИНА - 2830

ШИРИНА - 2090

ВЫСОТА - 2310

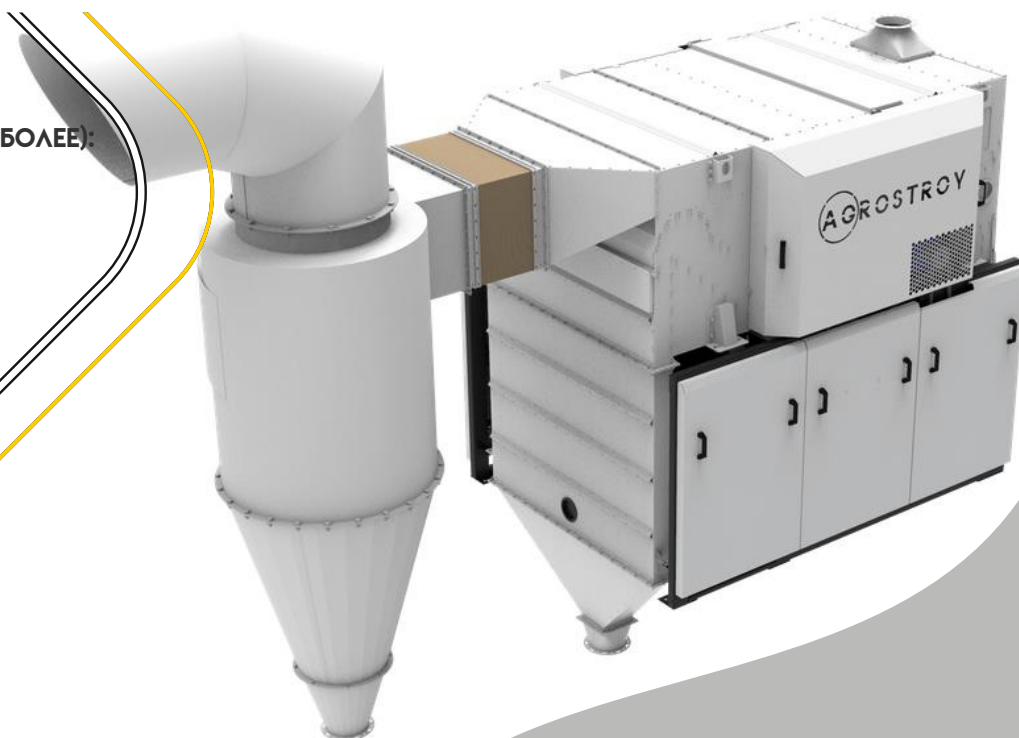


- производитель элеваторного оборудования и техники для сельского хозяйства
- проектирование ● монтаж ● сервисное обслуживание



www.agrosplus.ru
конвейерка.рф

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ

AGROSTROY



AGROSTROY
8 (473) 200-93-57

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР **SKILL-40** (С АСПИРАЦИЕЙ)

цена с НДС 20%,руб.

1 621 100

● производитель элеваторного оборудования
и техники для сельского хозяйства




● проектирование ● монтаж ● сервисное обслуживание





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сепаратора	Стационарный
Напряжение питающей сети, В	(230/400) $\pm$ 10%
Масса конструкционная, кг, не более	1900
Количество аспирационных систем, шт.	1
Количество решетных станов, шт.	2
Суммарная площадь решетных поверхностей, м ²	11,7 $\pm$ 0,2
Количество электродвигателей, шт.	2
Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт, не более	10,5
Производительность за час основного времени (на пшенице с натурой исходного материала до 760 г/л) т, не менее: При предварительной очистке (при влажности до 20% с содержанием примесей до 10%, в том числе солоистой примеси (размером до 50 мм) до 1%) При первичной очистке (при влажности до 18%, с содержанием отделимых пневмо сепарацией и решетами зерновой примеси до 10% и сорной до 3%) При вторичной очистке (при влажности 13% с содержанием отхода, отделимого пневмосепарацией и решетами 3%, в том числе семян других растений 200 шт/кг, из которых семян сорных растений 100 шт/кг)	60 40 10

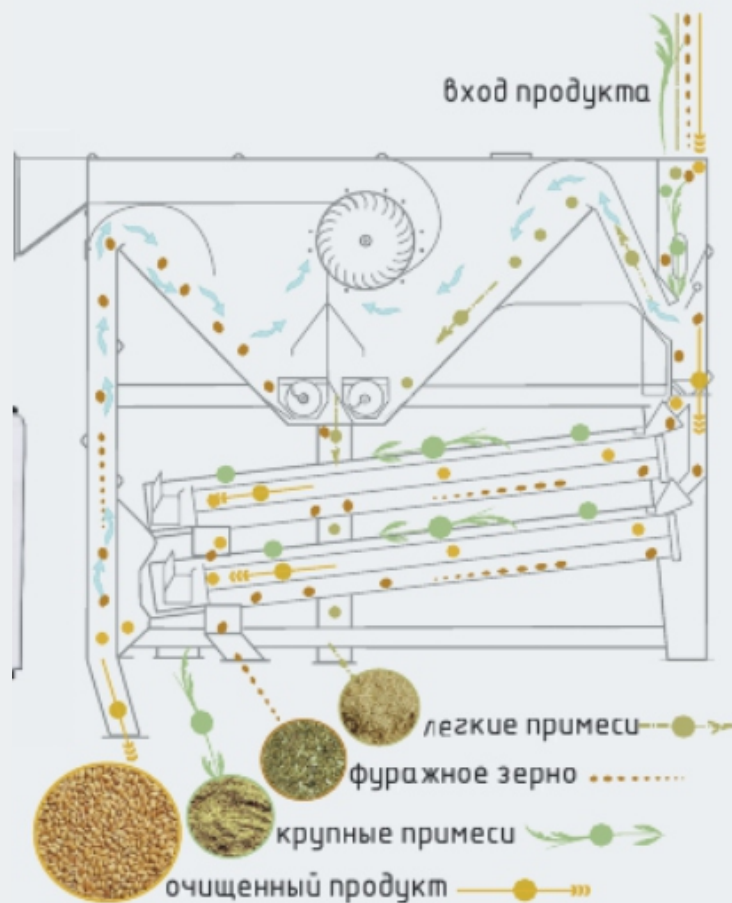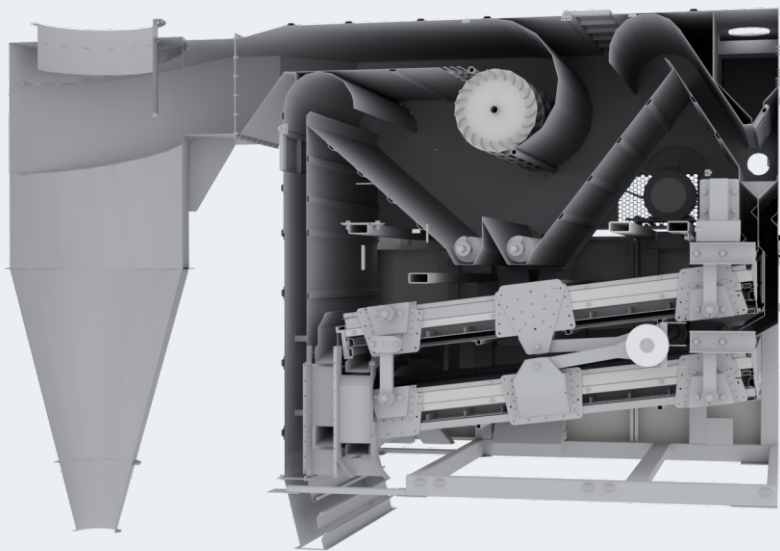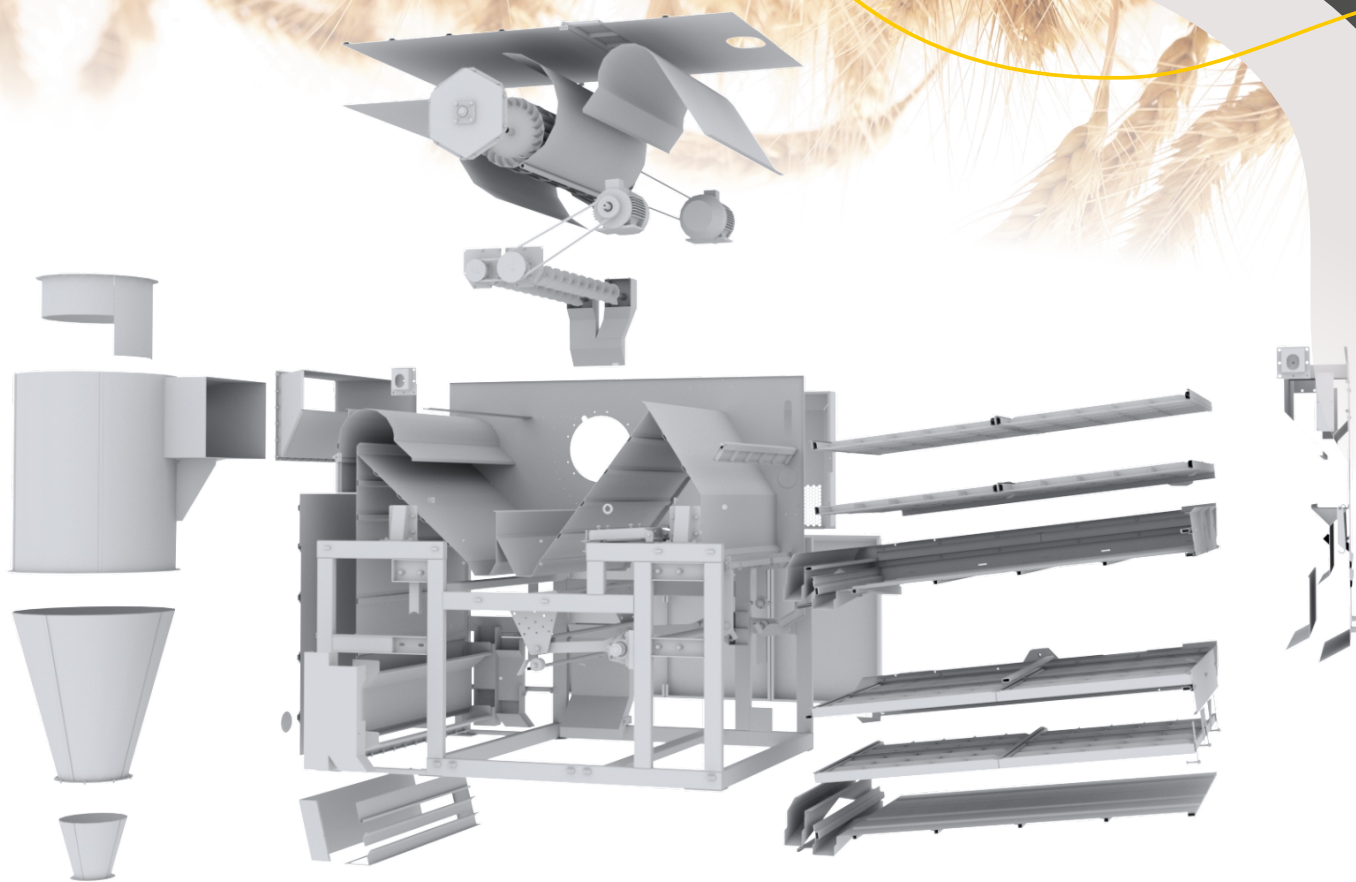

● производитель элеваторного оборудования и техники для сельского хозяйства

● проектирование ● монтаж ● сервисное обслуживание