

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ



☎ 8 (473) 200-93-57

✉ sale@agrosplus.ru

DOGMA-250

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР «DOGMA-250»

Предназначен для предварительной, первичной и вторичной очистки семян колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетками, с целью лучшего сохранения зерна и семян, подготовки их к сушке и повышения эффективности последующей очистки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ДЛИНА - 4500

ШИРИНА - 3160

(БЕЗ ЦИКЛОНОВ, ВОЗДУХОВОДОВ
И ВЕНТИЛЯТОРА)

ВЫСОТА - 4500

AGROSTROY

8 (473) 200-93-57



www.agrosplus.ru



конвейерка.рф

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ

AGROSTROY



СЕПАРАТОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

DOGMA-250

(С ОДИМ КОМПЛЕКТОМ РЕШЕТ В МАШИНЕ)

СИСТЕМА АСПИРАЦИИ

цена с НДС 20%, руб.

967 150

цена с НДС 20%, руб.

5 676 000

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ : САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:



50% -АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ

50%- ПО УВЕДОМЛЕНИЮ О ГОТОВНОСТИ К ОТГРУЗКЕ

* СТОРОНАМИ МОГУТ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

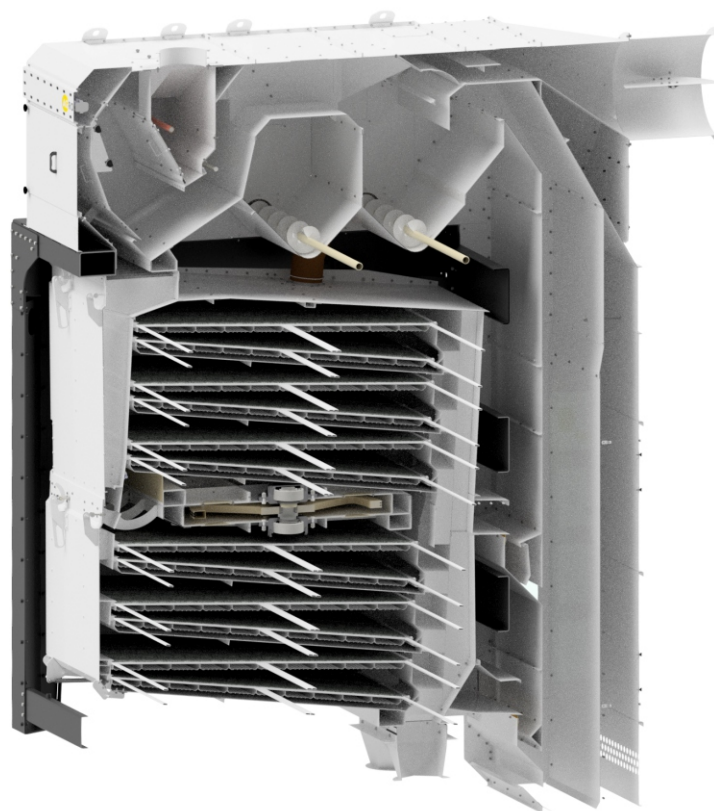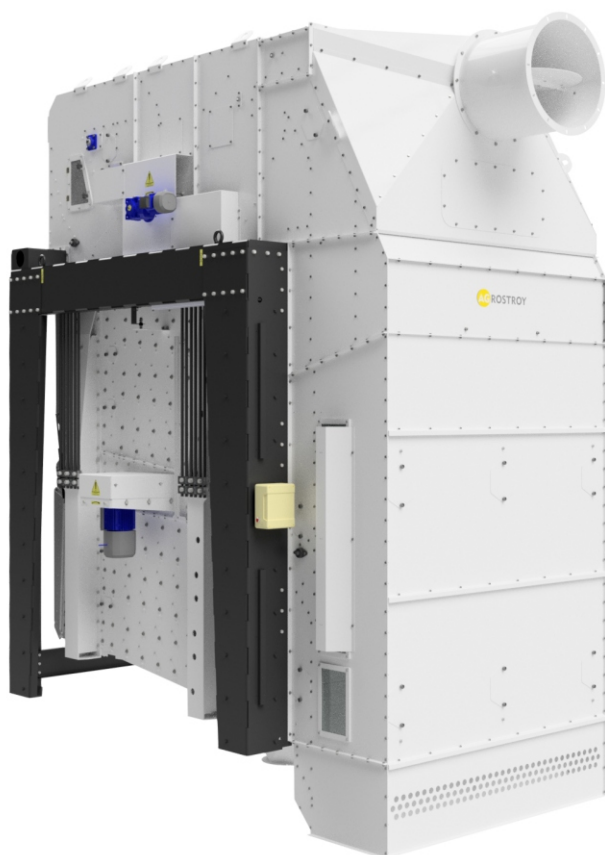


Наименование (модель)	DOGMA-250
Тип	стационарный
Привод	электрический
Вид потребляемой энергии	переменный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц
Суммарная установленная мощность (без вентилятора системы аспирации), кВт, не более	3,82
в том числе:	
- привод блока станков	3,0
- привод шнеков и приемной камеры	0,75
- освещение	2×0,036
Габаритные размеры в рабочем по- ложении, мм, не более:	
- длина	4500
- ширина	3160
- высота	4500
Масса с комплектом рабочих органов для выполнения основной техноло- гической операции (без вентилятора и системы аспирации), кг, не более	8700

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оперативная трудоемкость досборки и монтажа на месте применения, чел-ч, не более	24
Количество обслуживающего персонала, чел.	один - механик агрегата, комплекса, линии**
Номинальная производительность за 1 час основного времени т/ч, не менее:	250*
- на предварительной очистке зернового вороха пшеницы с натурой не ниже 740 г/л, при влажности исходного материала до 18%, с содержанием сорной примеси до 10%, в том числе солоистой примеси до 1%	120*
- на первичной очистке зерна пшеницы с натурой не ниже 760 г/л, при влажности исходного материала до 16%, с содержанием примесей до 10%, в том числе сорной до 3%	


Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч, не более:	23400
- для очистки зерна и подобных продуктов	23400
- для очистки солода	17100
Количество аспирационных систем, шт.	2
Количество решётных станов, шт.	1
Амплитуда колебания решетных станов, мм	30±5
Угол наклона решет, град.	
- верхнего стана (приемного)	3±1
- нижнего стана (основного)	7±1
Частота колебаний решётных станов, кол/мин (Гц)	290...300 (4,8...5,0)
Размеры решетного полотна, мм	
- длина	974+1
- ширина	1983-3
Количество секций решёт, шт.	24
- верхнего стана (приемного)	12
- нижнего стана (основного)	12
Количество ярусов решет в решетных станках, шт.	12
- верхнего стана (приемного)	6
- нижнего стана (основного)	6
Суммарная площадь решетных поверхностей, м ² , не более	48
- верхнего стана (приемного)	24
- нижнего стана (основного)	24

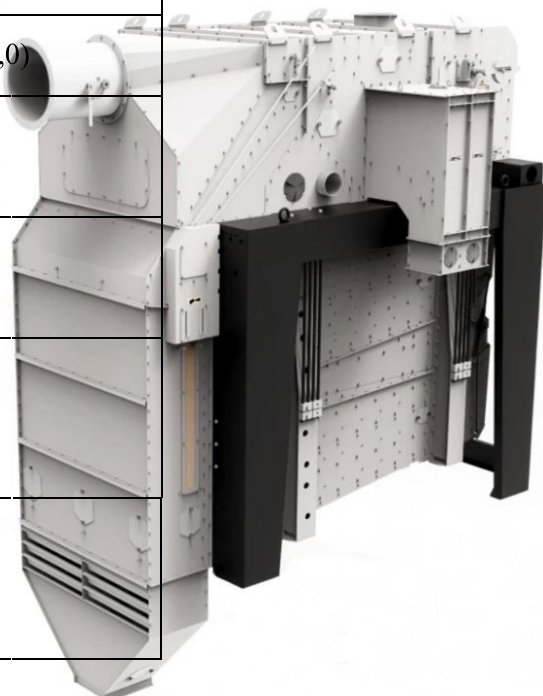

Принцип действия машины основан на выделении примесей и дефектов по парусности воздушным потоком, отводимого от заслонки системы аспирации и по размерам (толщине и ширине) решетными полотнами, установленными в блоке станов.


При этом материал, разделяется на 4-е фракции:

- крупные и солоmistые примеси;
- легкие примеси (аспирационные отходы);
- мелкие примеси и 2-й сорт (фураж);
- чистое зерно.

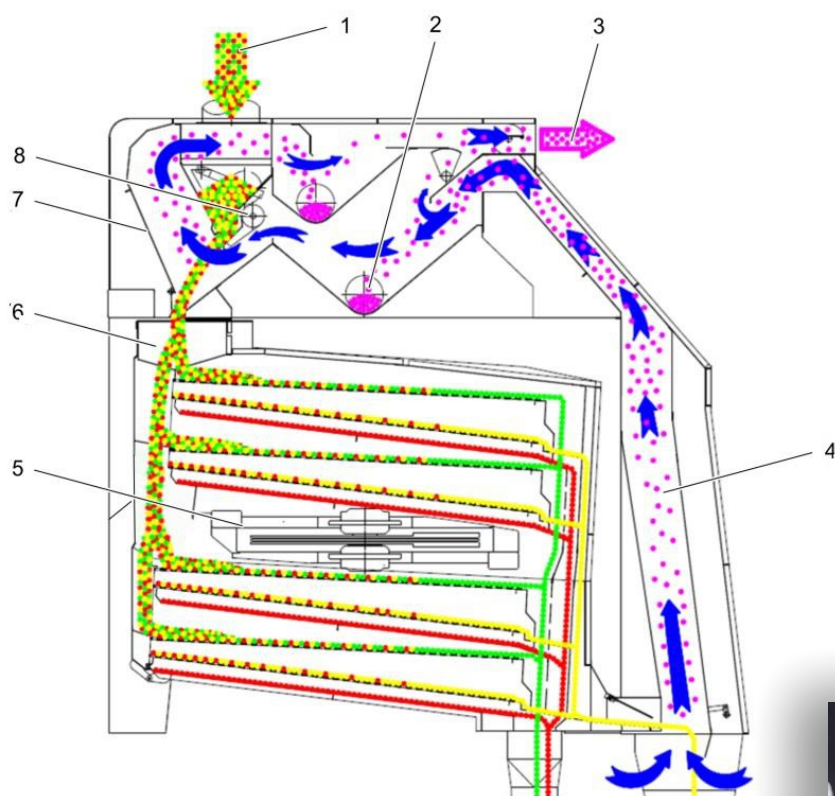

- 1 – вход продукта
- 2 – разгрузочные шнеки (отходы)
- 3 – подключение к аспирации
- 4 – воздушная колонка
- 5 – блок станов
- 6 – распределитель зерна
- 7 – система аспирации
- 8 – вибрирующий распределительный клапан

- А – 1-й сорт (чистый продукт)
- В – 2-й сорт (мелкие примеси, фураж)
- С – крупные и солоmistые примеси

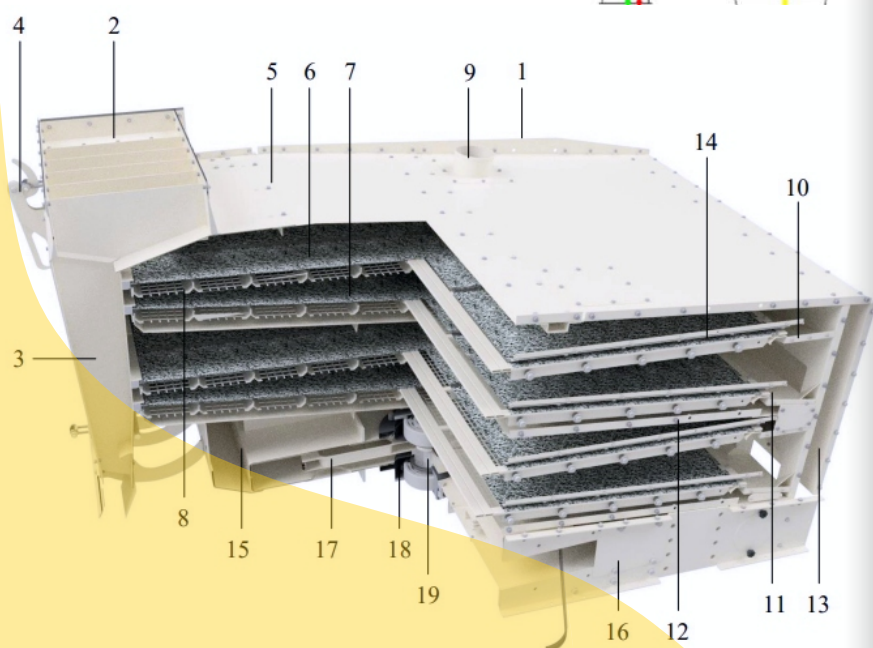




☎ 8 (473) 200-93-57
✉ sale@agrosplus.ru

AGROSTROY


• производитель элеваторного оборудования
и техники для сельского хозяйства
• проектирование • монтаж • сервисное обслуживание

... от рассвета и до заката - под надежной защитой
с «АГРОСТРОЙ»

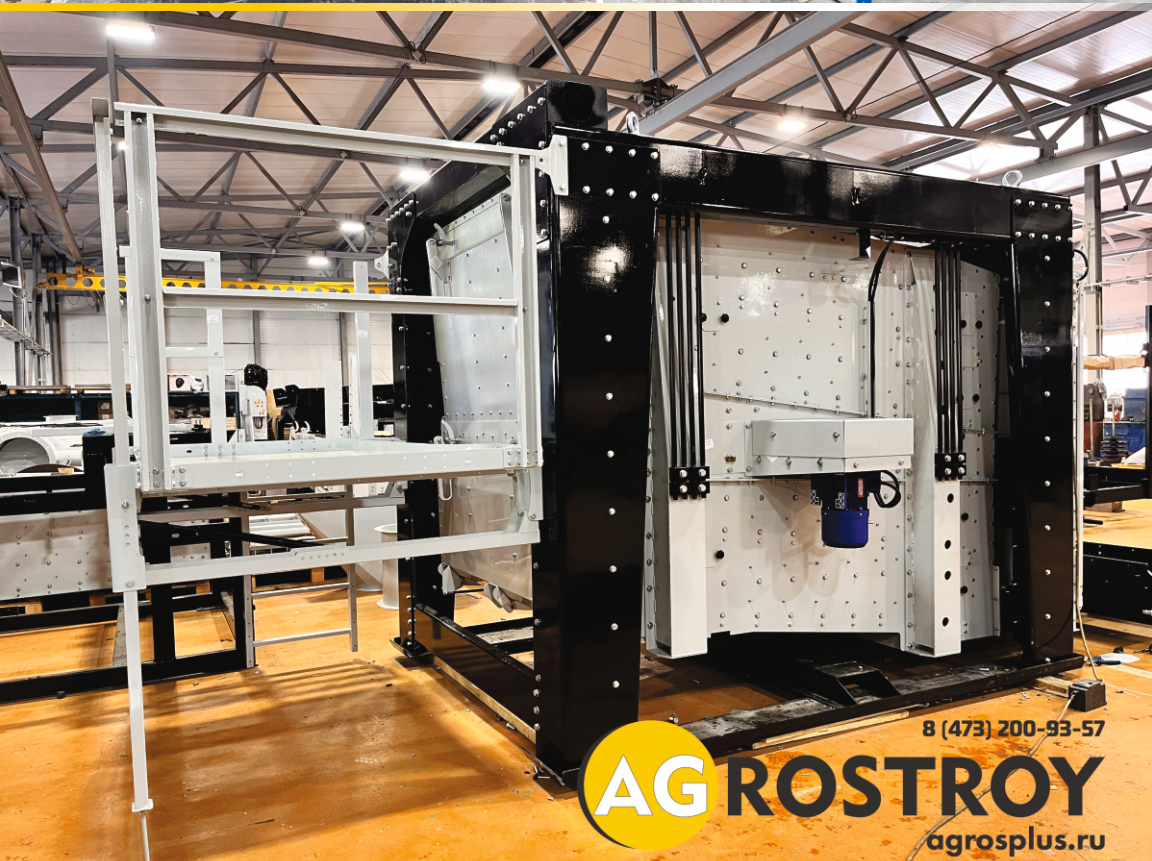

8 (473) 200-93-57

AGROSTROY
agrosplus.ru

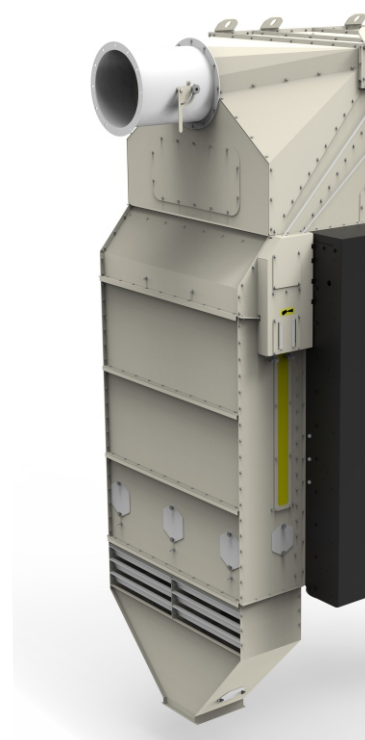

ЧТО ЕЩЕ МЫ СКРЫВАЕМ

